
PALONNIER HYDRAULIQUE CR-H


POUR TREILLIS SOUDÉS

Déchargement rapide et sécurisé des camions.
Permet la manipulation de paquets.
Homologué par organisme de contrôle.

ÉPROUVÉ PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE

Vidéo de présentation

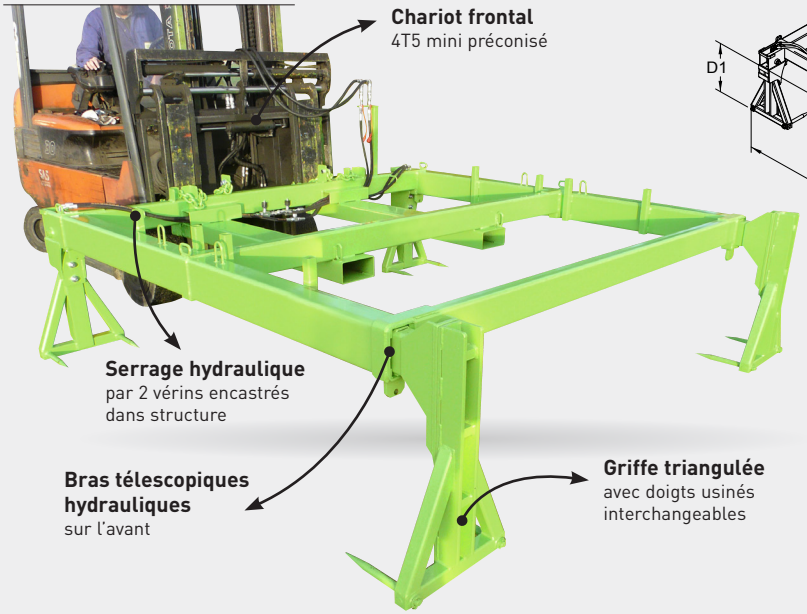

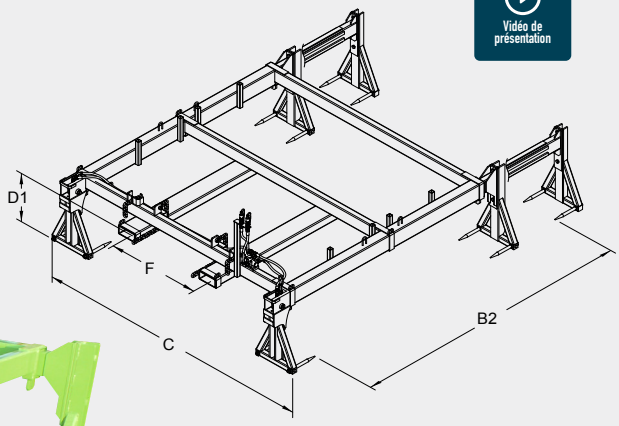



VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

Modèle le plus vendu !
Le CRP57000 permet la reprise des paquets tous formats, mais pour longueur supérieure à 4.80 m attention à la flexion pour l'empilage !

Modèle le plus polyvalent !
Le nouveau modèle CRP79000 avec ses griffes 3 doigts accepte la reprise de multiples formats de longueur 3 à 6 m.

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 2000 kg
- Adaptable sur fourches de chariot élévateur frontal ou télescopique
- Permet la manutention de paquets de 2.40 m de largeur (pour largeur spéciale 2 m prendre option RGP) et de 3 à 6 m de longueur selon les références
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8ème montés sur support à gauche
- Sécurité de maintien au chariot par chaînes de sécurité noires Ø7
- Livré démonté avec les 4 griffes à boulonner

Préconisations treillis (largeur 2,40 m)	B2	C	D1	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
Longueur de 3 à 4,80 m	2670	2695	460	900	170 x 70	490	CRP57000
Longueur de 3,60 à 6 m	2670	3895	430	900	170 x 70	670	CRP78000
Longueur de 3 à 6 m	2670	3895	430	900	170 x 70	675	CRP79000
Longueur de 4,80 à 6 m	2670	3895	430	900	170 x 70	590	CRP77000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



Serrage avec butées à 2400 mm





8 doigts usinés pour pénétration dans le paquet

Goubard
49140 Seiches-sur-le-Loir • T. +33 (0)2 41 76 60 30 • contact@goubard.fr www.goubard.fr


LES OPTIONS
ET LES FONCTIONS D'USAGE

Modèles CRP78000 et CRP79000 équipés de potences avec 3 pointes usinées pour reprise paquets de longeur 3,60 à 6 m ou 3 à 6 m x larg. 2,40 m

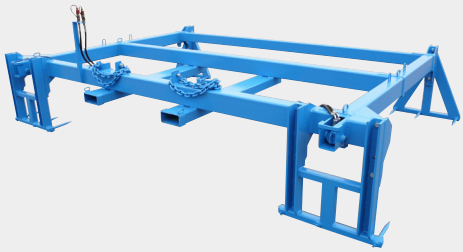

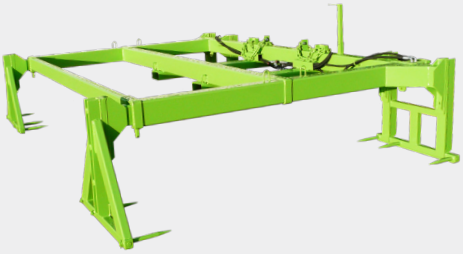


Montage hydraulique
avec réglage pour bras télescopiques

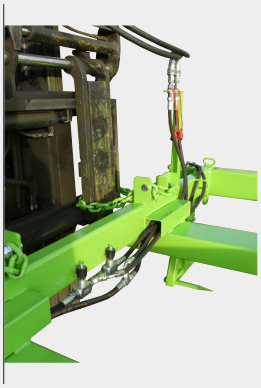


OPTIONS

- **FWP :** Adaptation **fourreaux** pour chariot 4 fourches
- **ELP :** kit 4 chaînes de levage long.1m avec crochet de sécurité et anneau raccourcisseur (pour reprise treillis au détail, utilisation manuelle idem CR-T)
- **RGP :** jeu de 4 réducteurs d'ouverture de griffes pour reprise treillis format spécial largeur 2m, à monter sur CRP57000 et CRP67000.

Option ELP kit 4 chaînes de levage

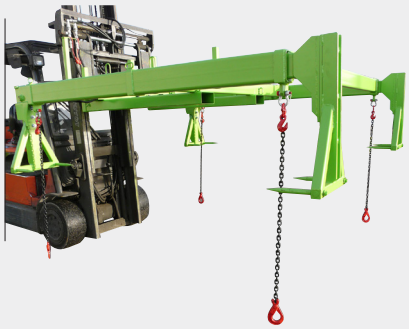

Option RGP kit réducteur de griffes (fixé par goupilles)

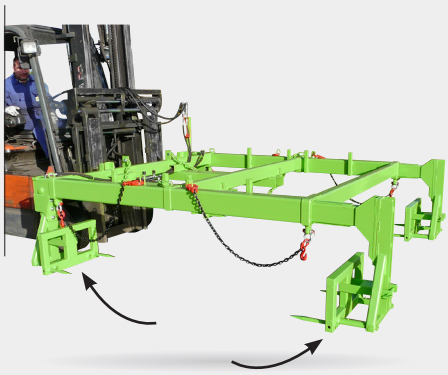

Déchargement rapide et sécurisé des camions





